



Raster 1,25 - Wire To Board System D - Stiftleiste

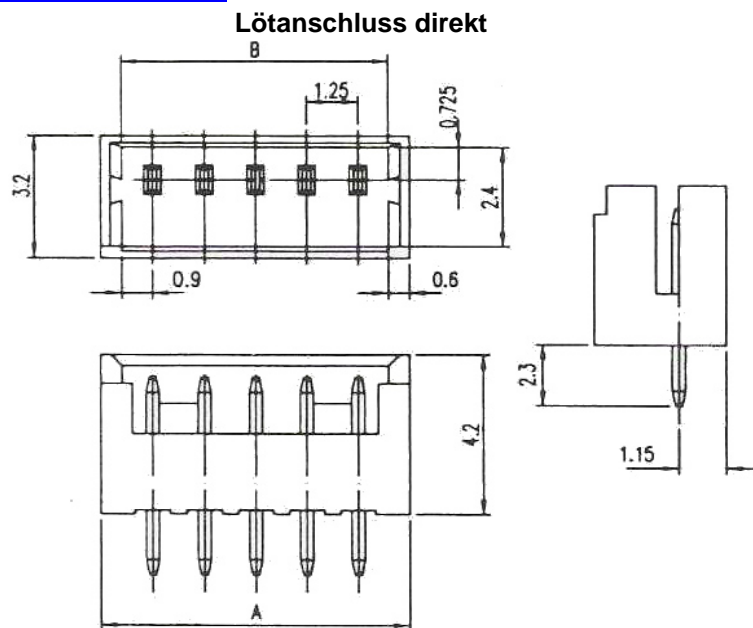

Artikelnummer: ST-0021

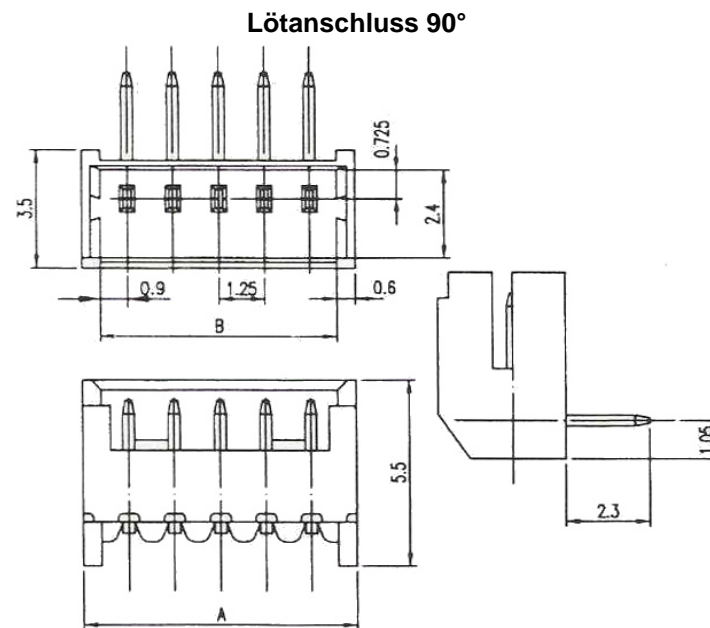

Artikelnummer: ST-0022

Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Kontakte: | 02 - 15 |
| Material: | Basis: Nylon 66 UL94V-0 |
| | Kontakt: Messing, verzinkt |
| Nennspannung: | 100V AC/DC |
| Nennstrom: | 1A AC/DC |
| Spannungsbelastbarkeit: | 800V AC/min |
| Isolatorwiderstand: | min. 1000 MΩ |
| Temperaturbereich: | -25°C - +85°C |
| Verwendbare Platinendicke: | 0,8mm |
| Verwendbarer Platinen-Lochabstand: | 0,5mm +/- 0,05 |

| Kontakte | Maße | | Kontakte | Maße | |
|----------|-------|-------|----------|-------|-------|
| | A | B | | A | B |
| 2 | 4,25 | 2,95 | 9 | 13 | 11,7 |
| 3 | 5,5 | 4,2 | 10 | 14,25 | 12,95 |
| 4 | 6,75 | 5,45 | 11 | 15,5 | 14,2 |
| 5 | 8 | 6,7 | 12 | 16,75 | 15,45 |
| 6 | 9,25 | 7,95 | 13 | 18 | 16,7 |
| 7 | 10,5 | 9,2 | 14 | 19,25 | 17,95 |
| 8 | 11,75 | 10,45 | 15 | 20,5 | 19,2 |

Bitte beachten Sie passend dazu:

[Wire To Board System D - Kontakt](#)

[Wire To Board System D - Gehäuse](#)